
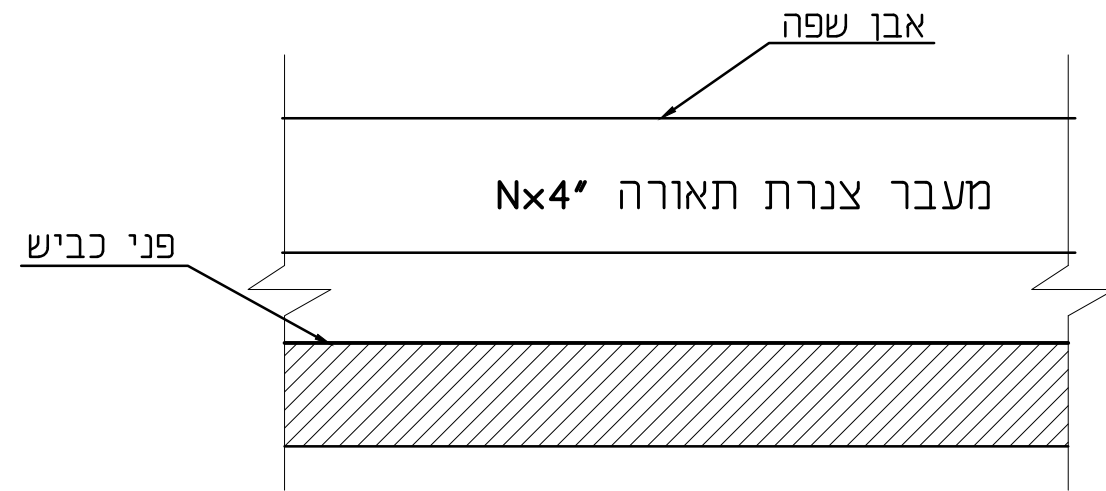


סימון בר קיימא על קרקעי של קצה צנרת (שרוולי מעבר) על אבן שפה

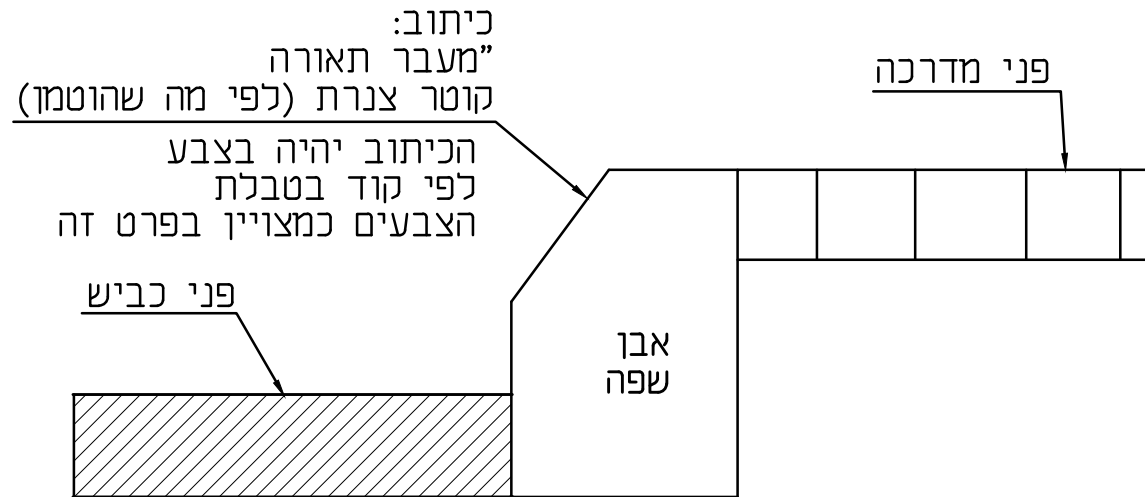

הערה :

טבלת צבעים לסימון הכיתוב

מעברי כביש לחשמל - רקע לבן כיתוב אדום
מעברי כביש לבזק רקע לבן כיתוב ירוק
מעברי כביש לתאורה רקע צהוב כיתוב שחור
מעברי כביש לטל"כ רקע כתום כיתוב כחול

1. יש לצבוע את אבן השפה בסופרקריל לבן ולכתוב בשחור בעזרת שבלונה את כמות הצנרת במעבר קוטר ויעודה.

2. עם תום הטמנת שרוולי המעבר חובה על הקבלן המבצע להוציא תוכנית AS-MADE בדיסקט ולמסורה למתכנן למזמין לעיריה

3. כמו כן בנוסף לפרט זה ובמיוחד במקומות בהן אין אבן שפה יש לבצע פרט L11

4. חובה לציין בעזרת מודד מוסמך על תוכנית AS-MADE את הקואורדינטות של סיום הצנרת במדרכה

6. פרט זה יבוצע בכפיפות לנדרש במפרט טכני 08 פרק 08.03 סעיף 08.03.09.03 לרבות מסירת רשימת קואורדינטות של סיום קצוות הצנרת ע"ג תכנית AS-MADE חתומה בידי המודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.

© כל הזכויות שמורות
למשרד י.אהרוני

י.אהרוני-הנדסת חשמל

רח' יהודה הנחתום 4 באר-שבע
טל': 08-6238774
פקס: 08-6238776